

硬質複合コーナークッキング

1) 特長

- ① 止水性に優れています。
- ② 耐候性、耐久性のある合成ゴムと特殊合成樹脂スポンジの複合品です。
- ③ ゴム自体が硬質ですので、圧縮しても押し潰れません。
- ④ 常に一定の圧力（圧縮率）で筋張ることが可能です。
- ⑤ 糊付ですので、コンクリート・金属等への接着も容易です。

2) 用途

- ① ボックスカルバートの四隅部の止水。
- ② 建材外壁パネル等の止水。

3) 形状

標準サイズ


タイプA 10mm t (スポンジ 6t+ゴム 4t) × 70mm w × 40mm Φ (穴径)

タイプC 16mm t (スポンジ 6t+ゴム 4t+スポンジ 6t) × 70mm w × 40mm Φ (穴径)

特殊サイズ

16mm t (スポンジ 12t+ゴム 4t) × 70mm w × 40mm Φ (穴径)

23mm t (スポンジ 20t+ゴム 3t) × 70mm w × 40mm Φ (穴径)

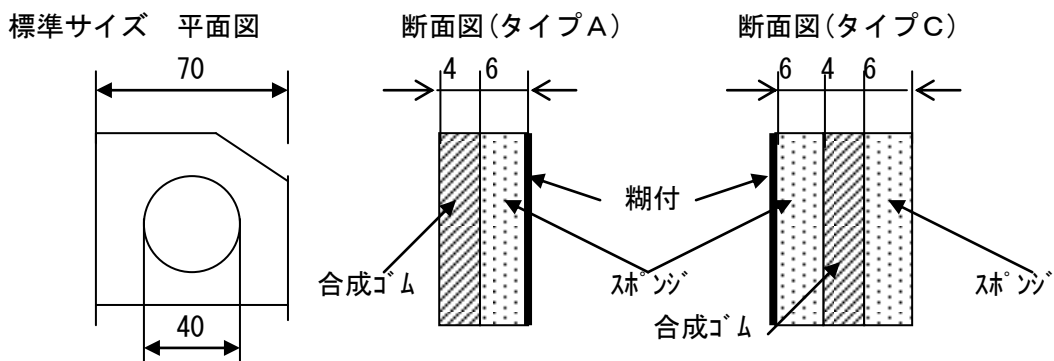

4) 性状

	特殊合成樹脂スポンジ	合成ゴム
硬度	25	65
引張強さ	0.25 MPa	2.90 MPa
圧縮永久歪み	4.7% (24時間)	4.5% (24時間)
圧縮強さ	0.05 MPa (25%)	3.95 MPa (25%)