

水膨張ブチルテープ シーラントテープ S P E W 3

ボックスカルバート、暗渠側溝などの止水材で実績のあるシーラントテープ S P に、セグメントシール材で実績のある水膨張性ゴムの技術を付加した水膨張性ブチルテープ シーラントテープ S P E W 3 を場市致しましたのでご紹介致します。


1) 特長

- ① 高粘着性を保持し、且つ水膨張性機能を付与したブチルテープです。
- ② 各種製品（金属、コンクリート製品等）に対する接着性が良好です。
- ③ 長期にわたり止水性能、耐久性が優れています。

2) 用途

- ① ボックスカルバート、U字溝等コンクリート二次製品の止水。
- ② 各種建材間隙の止水。


3) 形状寸法

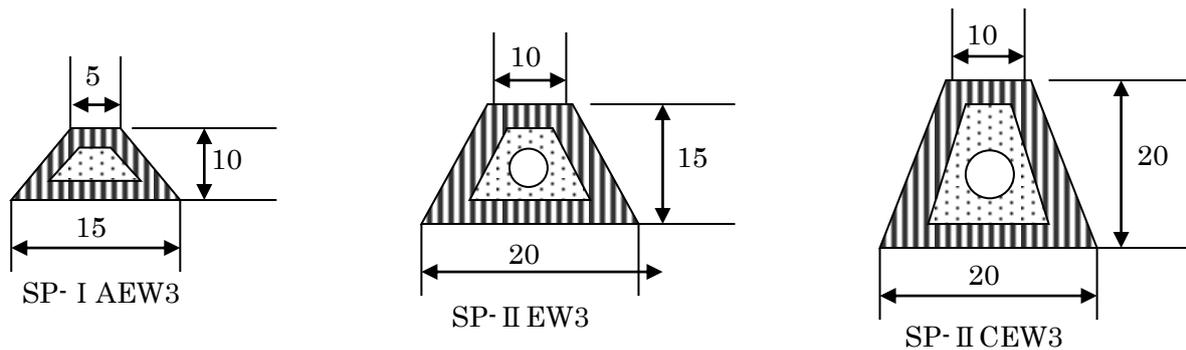

※ 他品種についても対応可能です。

4) 性状（水膨張ブチルゴム部）

試験項目	物性値
針入度（23℃）	55
比重（23℃）	1.25
引張強さ（MPa）	0.08
膨張倍率（7日）	1.6倍

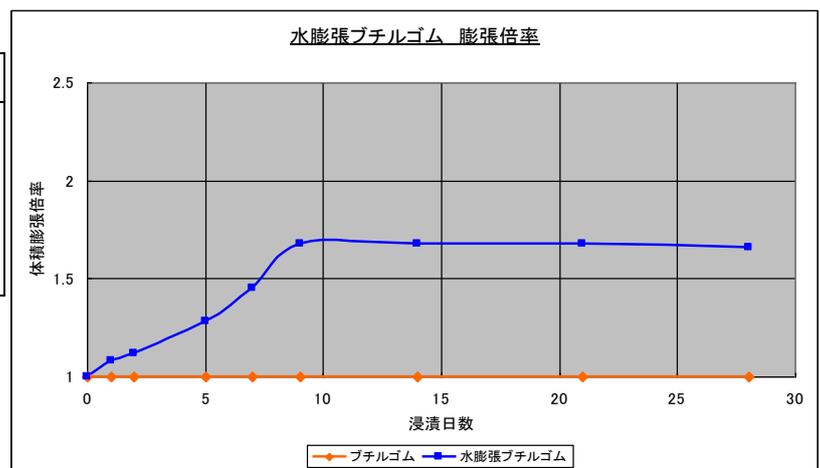

お問い合わせ

Denka

デンカエラストリユーション株式会社

〒370-0071 群馬県高崎市小八木町306番地

TEL 027-362-7510 FAX 027-362-7561

URL : <http://www.des.co.jp>